

Empresa Persona de contacto Departamento
 Email Web
 Código Postal Población
 Dirección
 Teléfono FAX

Pies (pág. 173)

Modelo

- Perfil (± 25 mm)
 Bípode (± 75 mm)
 Trípode (± 75 mm)

h1 (mm)

h2 (mm)

Cantidad de pies

Distancia entre pies (mm)

Control (pág. 174)

- Modelo A. Arrancador con guarda-motor y seccionador.
 Modelo B. Arrancador con protección magneto-térmica, seccionador y variador de velocidad.
 Modelo C. Arrancador con protección magneto-térmica, seccionador, variador de velocidad y pulsadores externos.
 Modelo B + paro de emergencia⁽¹⁾
 Modelo C + paro de emergencia⁽¹⁾


(1) paro de emergencia categoría 1 PLR c según EN-ISO 13849-1

Guías laterales (pág. 176)

Regulación (mm)

a1= a2= a3= a4=
 a5= a6= a7= a8=
 Nº de soportes Distancia entre soportes (mm)


TIPOLOGÍA DE SOPORTES

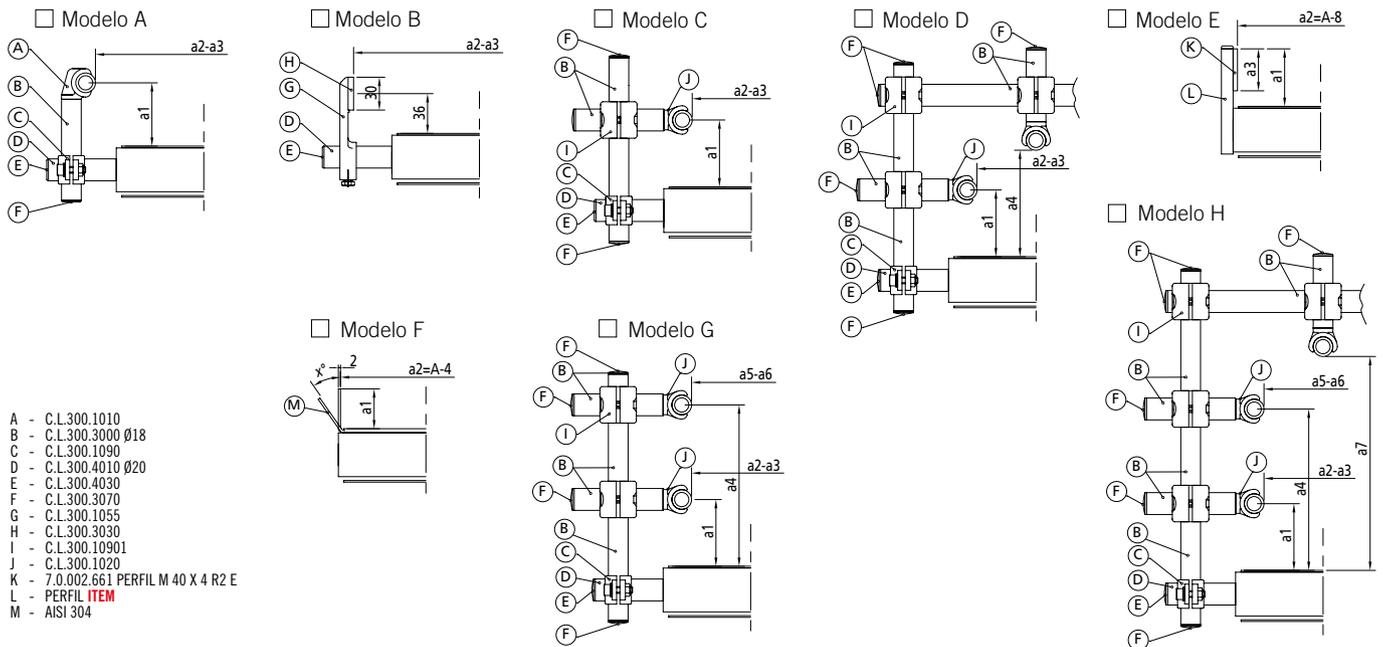

SECCIÓN DE GUÍAS LATERALES

Guías de aluminio anodizado

Guías de aluminio anodizado + HDPE (Polietileno de alta densidad)

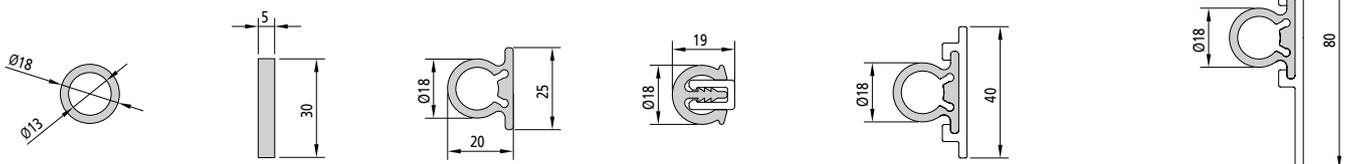

C.L.300.3000

C.L.300.3030

C.L.300.3040

C.L.300.3010

C.L.300.3040 + 300.3045

C.L.300.3040 + 300.3047